



CHIP CAB

REF: BA-610 a BA-689

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Elaborado por molienda de pigmento en CAB Acetato Butirato de Celulosa y plastificante BBP.

Es un producto con finura de dispersión muy alta y máximo desarrollo de brillo, color y poder tintóreo.

2. USOS:

Producto utilizado en la elaboración de lacas acrílicas y esmaltes de poliuretano de alto brillo, color y concentración de pigmento.

3. COMPOSICIÓN:

REF	NOMBRE	%PIG	%CAB	%PL
BA-610	MAGENTA	41,0	49,0	10,0
BA-611	MARRON INDIGO	41,0	49,0	10,0
BA-629	AMARILLO OXIDO TPTE	38,0	56,0	6,0
BA-630	NEGRO	30,0	62,0	80,0
BA-634	ROJO OXIDO TPTE	35,0	50,0	15,0
BA-656	VERDE TONNER	41,0	50,0	9,0
BA-675	ROJO SÓLIDO	41,0	50,0	9,0
BA-680	NEGRO MEDIANOCHE	30,0	62,0	8,0
BA-689	AZUL TONNER	41,0	50,0	9,0

4. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:


- ✓ Adicionar el Chip de acuerdo con la concentración de pigmento de la formulación utilizada y agregar solventes activos y cosolventes.

- ✓ Agitar moderadamente hasta completa disolución del Chip.
- ✓ Completar la formulación y evaluar características finales de producto.

5. RECOMENDACIONES:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente y el recipiente bien tapado mientras no se esté utilizando.
- ✓ Eliminar todas las fuentes de ignición y materiales oxidantes que puedan causar reacción.
- ✓ Medio de Extinción Dióxido de carbono, agua en spray y polvo químico.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

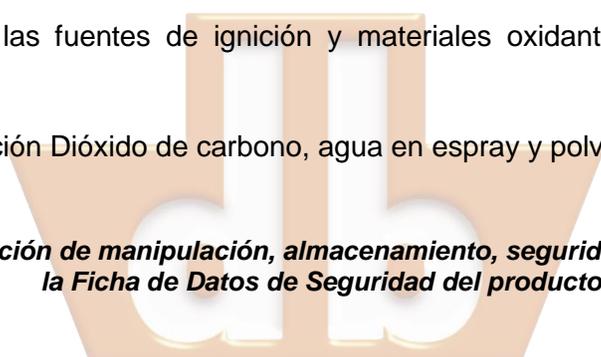

dabrico

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com