



CARPINTONN

REF: MA-045

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Adhesivo acuoso basado en resina sintética de PVA, con altos sólidos, modificado con aditivos que dan alta adhesión y rápido secado, desarrollado para la industria del mueble y la madera. Cumple norma D2.

2. USOS:

Recomendado para ensamble de madera, espigos, laminación y enchape tanto con maderas blandas como duras, de buen desempeño en maderas húmedas ($\approx 18\%$).

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Ligeramente rosado
Peso/Gal (Kg/Gal)	3.8 ± 0.5
Viscosidad BROOKFIELD a 20°C, spindle 6, 20 rpm	$16.000 \text{ cP} \pm 2000 \text{ cP}$
Sólidos (% por peso)	45 ± 1
pH	4.0-6.0
Tiempo máximo de almacenamiento	6 meses

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:


Antes de aplicar el producto es necesario revisar la superficie a trabajar de tal manera que este seca, libre de polvo, mugre, grasa y todo material extraño.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Producto listo para aplicar por lo que no se debe mezclar con otros productos.
- ✓ Aplique *CARPINTONN* de manera uniforme en uno de los sustratos a pegar ya sea con brocha, rodillo o espátula.
- ✓ Si la madera es muy porosa aplicar en ambas caras de los dos sustratos a unir.
- ✓ Unir y aplicar presión al menos durante 30 minutos. La unión alcanza su máxima adherencia entre las 18 a 24 horas.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Tambor de 200 Kg
- ✓ Cuñete de 20 Kg
- ✓ Galón de 4 Kg
- ✓ Cuarto de 1 Kg

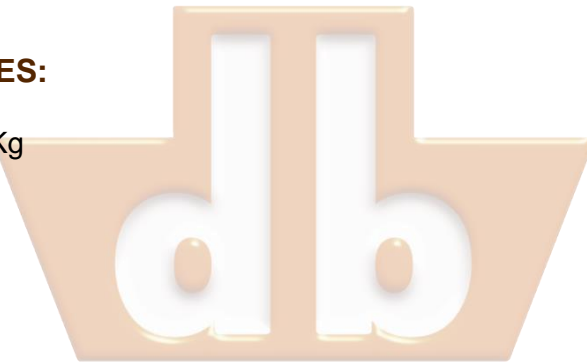

7. RECOMENDACIONES:

- ✓ Dado que el producto puede contener cantidades menores de monómero de acetato de vinilo residual, se recomienda que haya ventilación adecuada, con protección respiratoria contra vapores orgánicos, guantes y gafas de seguridad para reducir un posible contacto con los ojos.
- ✓ Limpieza con agua, preferiblemente a 40°C.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com

